

LÍNEA ARQUITECTÓNICA

Z-CLICK



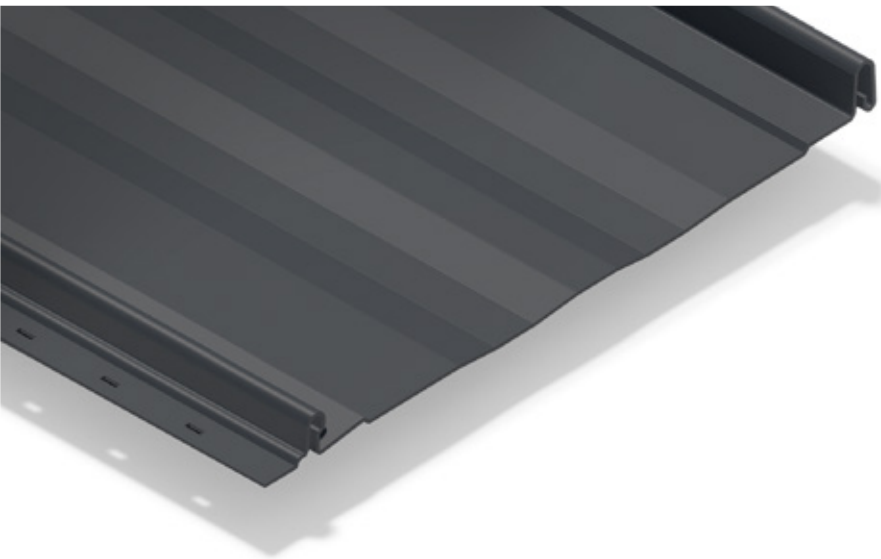

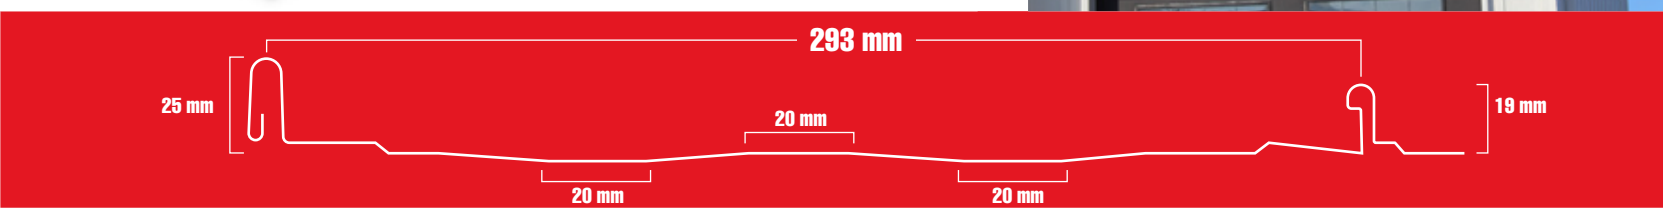

Las cubiertas Z-CLICK son una solución elegante y práctica que combina estanquidad con diseño; se clasifican dentro de la línea habitacional de ZINCASUR.
Su diseño con encastre macho y hembra hace que la fijación vaya escondida y así garantiza una estanquidad a través del tiempo que no pueden igualar las cubiertas comunes. Al tener cierre del tipo click, hace que la instalación sea muy rápida y entrega un aspecto muy limpio y moderno a la vista. Se usan como cubiertas de viviendas, pero también se pueden utilizar como revestimiento arquitectónico.

Material

Acero Zinc Aluminio grado 37, revestido bajo la norma
ASTM A792 AZM150, con 150 gr/m2 de zinc entre ambas caras.

Terminación

Pre-pintado en variados colores o natural
25 micras de pintura en cara superior
9 micras de pintura cara posterior

Ventajas

- Diseño moderno y limpio.
- Sin fijaciones a la vista, nula posibilidad de filtración de agua.
- Instalación sencilla, sin herramienta para emballetar.
- Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.
- Los largos a pedido permiten soluciones libre de traslapos.
- Superficie homogénea de limpieza fácil y rápida.
- Incluye film protector.

* La ficha técnica puede variar cuando Zincasur estime conveniente.

DIMENSIONES	
Espesor Zinc:	0,5 mm
Espesor Colores:	0,5 - 0,6 mm
Ancho útil:	293 mm
Ancho total:	325 mm
Largo:	1 a 12 mts.
Numero ondas:	2
Ancho ondas:	9 mm
Profundidad onda:	25 mm

POSICIÓN DE INSTALACIÓN



Horizontal




Vertical


UTILIZACIÓN

CUBIERTA	REVESTIMIENTO


FIJACIÓN EN CUBIERTAS / REVESTIMIENTOS

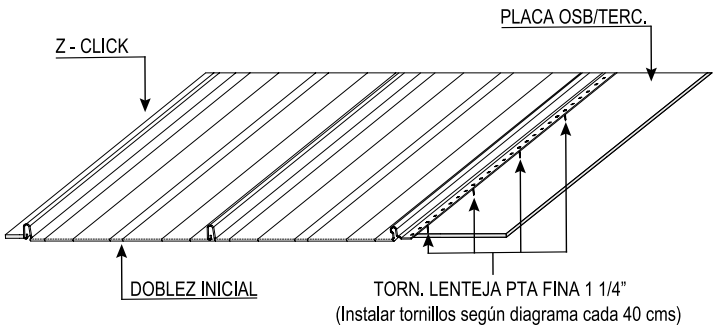

FIJACIÓN EN CUBIERTAS / REVESTIMIENTOS

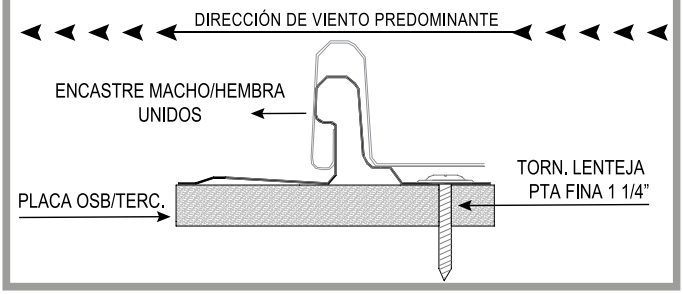

FIJACIÓN EN CUBIERTAS

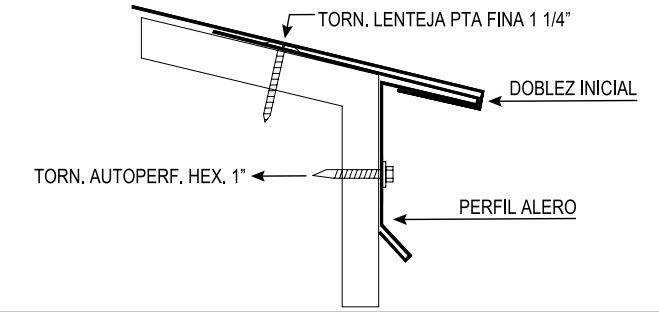

PENDIENTE MÍNIMA RECOMENDADA: 15%

Recomendaciones:
1- Traslapar las cubiertas a favor del viento predominante de la zona.
2- Instalar los tornillos en las zonas marcadas en el diagrama de instalación.
3- La longitud de los tornillos es aproximada, podría ser necesario mayor o menor