

## LÍNEA ARQUITECTÓNICA

# Z-EMBALLETADO 30



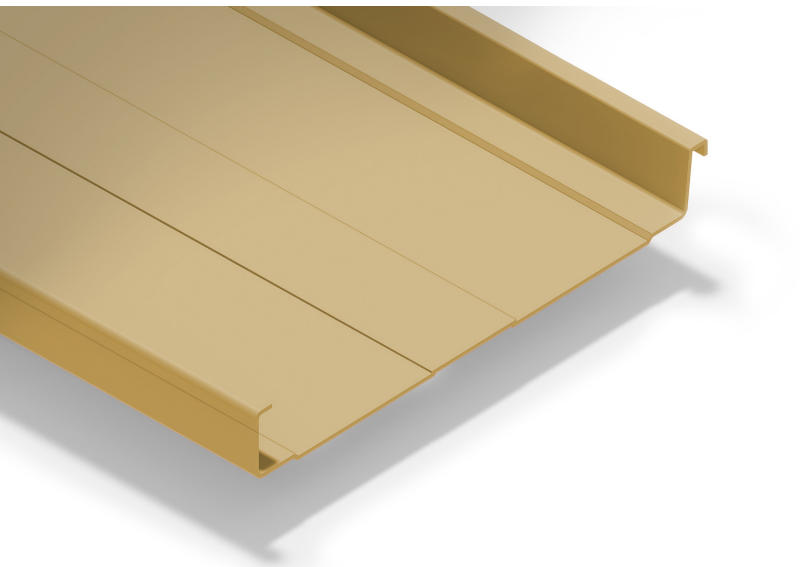

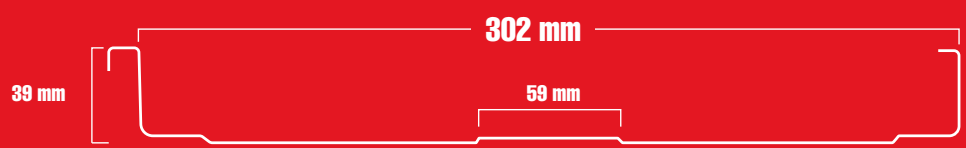


Las cubiertas Z-EMBALLETADO 30, son la mejor solución cuando se necesita confianza de una techumbre con 100% de estanquidad; se clasifican dentro de la línea habitacional de ZINCASUR. La fijación oculta y cierre mecánico, garantiza una estanquidad perfecta a través del tiempo que ningún diseño puede igualar. Ideal para techos de baja pendiente en donde el agua o nieve se puede posar y tener un tránsito lento. A la vez tiene un aspecto moderno y limpio al no tener fijaciones a la vista. Son muy versátiles, y principalmente se usan como cubiertas donde se requiera muy buena hermeticidad, pero también se pueden utilizar como revestimiento arquitectónico.

## Material

Acero Zinc Aluminio grado 37, revestido bajo la norma
ASTM A792 AZM150, con 150 gr/m2 de zinc entre ambas caras.

## Terminación

Pre-pintado en variados colores o natural
25 micras de pintura en cara superior
9 micras de pintura cara posterior

## Ventajas

- Diseño moderno y limpio.
- Sin fijaciones a la vista, nula posibilidad de filtración de agua.
- 100% estanquidad, solución perfecta para techos mediterráneos o bajas pendiente.
- Posibilidad de fabricar en obra sobre 14 metros
- Largo indefinido a pedido permiten soluciones libre de traslapos.
- Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.
- Incluye film protector.

* La ficha técnica puede variar cuando Zincasur estime conveniente.

## DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| Espesor Zinc: | 0,5 mm |
| Espesor Colores: | 0,5 - 0,6 mm |
| Ancho útil: | 302 mm |
| Ancho total: | 315 mm |
| Largo: (Para largo mayores se fabrica en obra) | 1 a 14 mts. |
| Ancho ondas: | 13 mm |
| Profundidad onda: | 39 mm |

## POSICIÓN DE INSTALACIÓN



Horizontal



Vertical


## UTILIZACIÓN

CUBIERTA

REVESTIMIENTO

# Esquema de Instalación

## FIJACIÓN EN CUBIERTAS / REVESTIMIENTOS

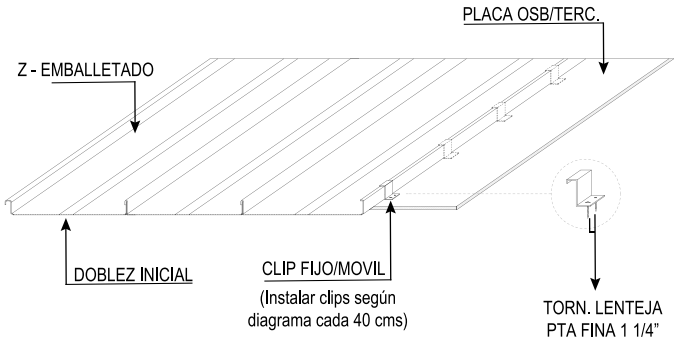


*Para cubiertas sobre 14 mts. utilizar clip de fijación tipo MOVIL

## HERRAMIENTAS NECESARIAS

EMBALLATADORA MANUAL 2 EN 1 (VENTA)




UTILIZADA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS TRABAJOS. TIENE LA CAPACIDAD DE EMBALLETAR EN 90° Y 180°.

EMBALLATADORA PARA TALADRO (ARRIENDO)



UTILIZADA PARA TRABAJOS DE GRAN TAMAÑO. TIENE LA CAPACIDAD DE EMBALLETAR EN 180° DE FORMA MUY RÁPIDA.


## FIJACIÓN EN CUBIERTAS

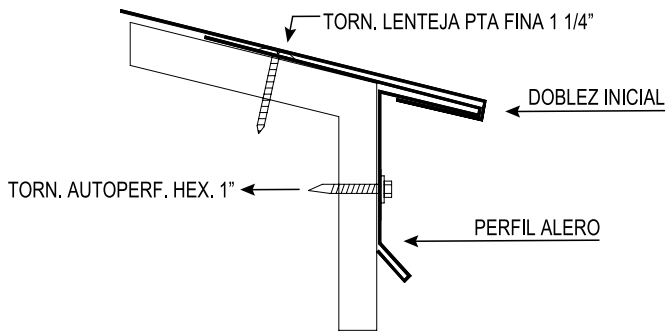


*Recomendaciones:*
*1- Traslapar las cubiertas a favor del viento predominante de la zona.*
*2- Instalar los tornillos en las zonas marcadas en el diagrama de instalación.*
*3- La longitud de los tornillos es aproximada, podría ser necesario mayor o menor*

## SECUENCIA DE EMBALLETADO

CONDICIÓN MONTAJE | PASO INTERMEDIO | CONDICIÓN FINAL

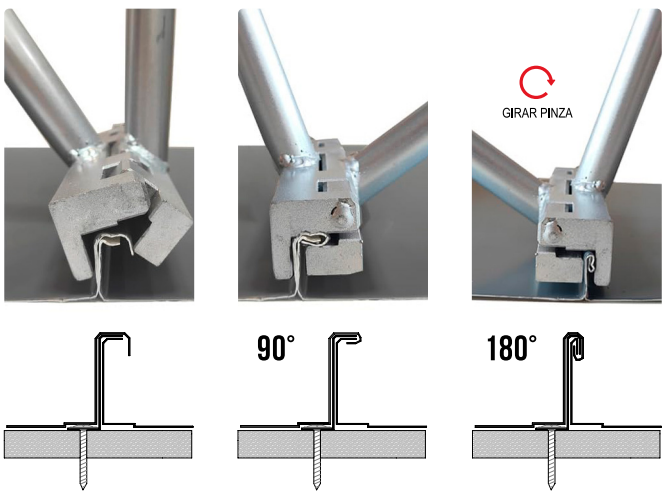


**PENDIENTE MÍNIMA RECOMENDADA: 2,5%**