

LÍNEA ARQUITECTÓNICA

Z-EMBALLETADO 50



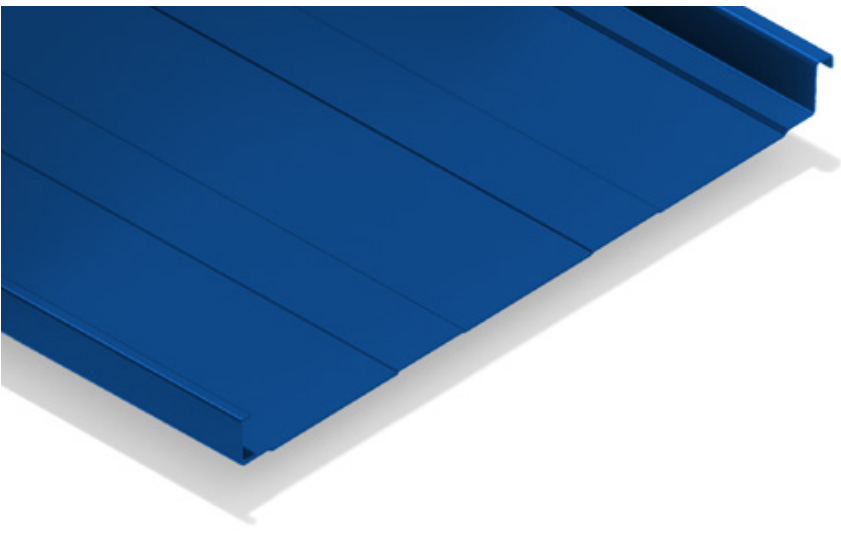

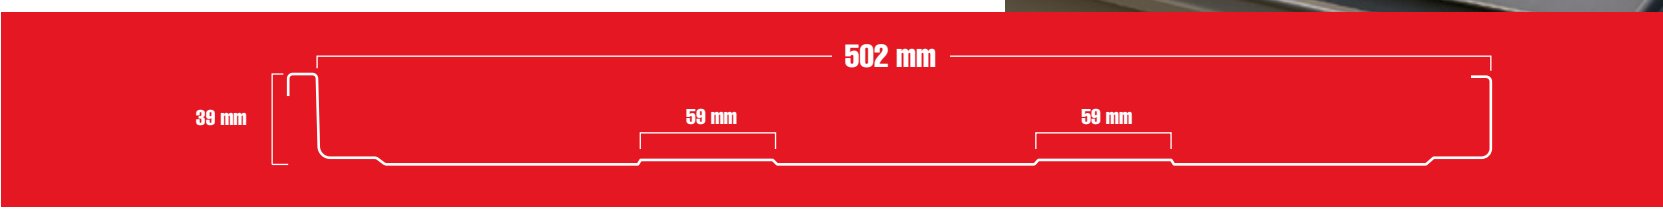

Las cubiertas Z-EMBALLETADO 50, son la mejor solución cuando se necesita confianza de una techumbre con 100% de estanquidad; se clasifican dentro de la línea industrial de ZINCASUR. La fijación oculta y cierre mecánico, garantiza una estanquidad perfecta a través del tiempo que ningún diseño puede igualar. Ideal para techos de baja pendiente en donde el agua o nieve se puede posar y tener un tránsito lento. A la vez tiene un aspecto moderno y limpio al no tener fijaciones a la vista. Son muy versátiles, y principalmente se usan como cubiertas donde se requiera muy buena hermeticidad, pero también se pueden utilizar como revestimiento arquitectónico.

Material

Acero Zinc Aluminio grado 37, revestido bajo la norma
ASTM A792 AZM150, con 150 gr/m2 de zinc entre ambas caras.

Terminación

Pre-pintado en variados colores o natural
25 micras de pintura en cara superior
9 micras de pintura cara posterior

Ventajas

- Diseño moderno y limpio.
- Sin fijaciones a la vista, nula posibilidad de filtración de agua.
- 100% estanquidad, solución perfecta para techos mediterráneos o bajas pendiente.
- Posibilidad de fabricar en obra sobre 14 metros
- Largo indefinido a pedido permiten soluciones libre de traslapos.
- Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.
- Incluye film protector.


* La ficha técnica puede variar cuando Zincasur estime conveniente.

DIMENSIONES

Espesor Zinc:	0,5 mm
Espesor Colores:	0,5 - 0,6 mm
Ancho útil:	502 mm
Ancho total:	515 mm
Largo: (Para largo mayores se fabrica en obra)	1 a 14 mts.
Ancho ondas:	13 mm
Profundidad onda:	39 mm

POSICIÓN DE INSTALACIÓN


Horizontal


Vertical


UTILIZACIÓN

CUBIERTA

REVESTIMIENTO

Esquema de Instalación

FIJACIÓN EN CUBIERTAS / REVESTIMIENTOS

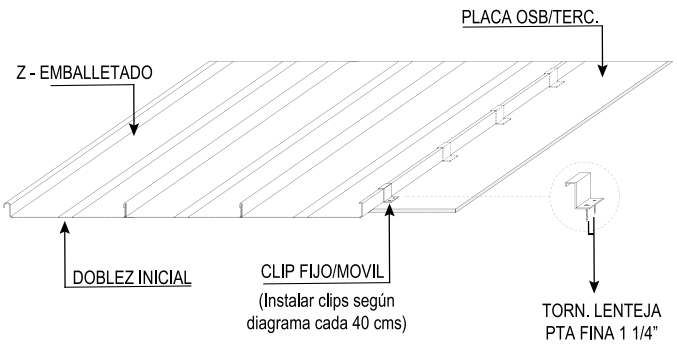

*Para cubiertas sobre 14 mts. utilizar clip de fijación tipo MOVIL

HERRAMIENTAS NECESARIAS

EMBALLATADORA MANUAL 2 EN 1 (VENTA)




UTILIZADA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS TRABAJOS. TIENE LA CAPACIDAD DE EMBALLETAR EN 90° Y 180°.

EMBALLATADORA PARA TALADRO (ARRIENDO)



UTILIZADA PARA TRABAJOS DE GRAN TAMAÑO. TIENE LA CAPACIDAD DE EMBALLETAR EN 180° DE FORMA MUY RÁPIDA.


FIJACIÓN EN CUBIERTAS

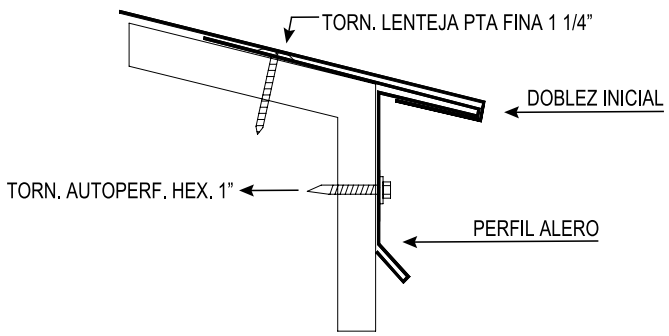

Recomendaciones:
1- Traslapar las cubiertas a favor del viento predominante de la zona.
2- Instalar los tornillos en las zonas marcadas en el diagrama de instalación.
3- La longitud de los tornillos es aproximada, podría ser necesario mayor o menor

SECUENCIA DE EMBALLETADO

CONDICIÓN MONTAJE | PASO INTERMEDIO | CONDICIÓN FINAL

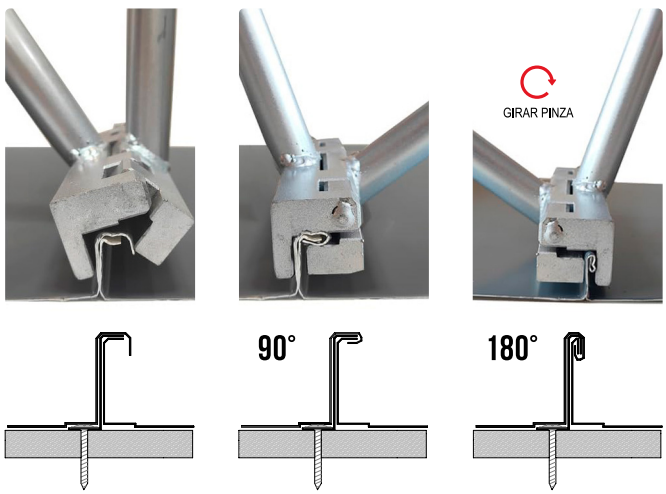

PENDIENTE MÍNIMA RECOMENDADA: 2,5%